


Digitale Projektionsuhr

Der Projektionsfunktwecker CK2406 von ADE vereint präzise Zeitangabe mit Projektion und klarer Anzeige. Die Uhr bietet DCF-Funksignal, Dual-Alarm mit Schlummerfunktion und automatische Sommer-/Winterzeit-Umstellung. Innen- und Außentemperatur (°C/°F) sind umschaltbar und werden zusammen mit der Uhrzeit projiziert. Die Projektionsanzeige ist um 180° drehbar, das LCD-Display (94 x 82 mm) ist beleuchtet.



Artikel Nr. CK2406-2
Farbe Weiß

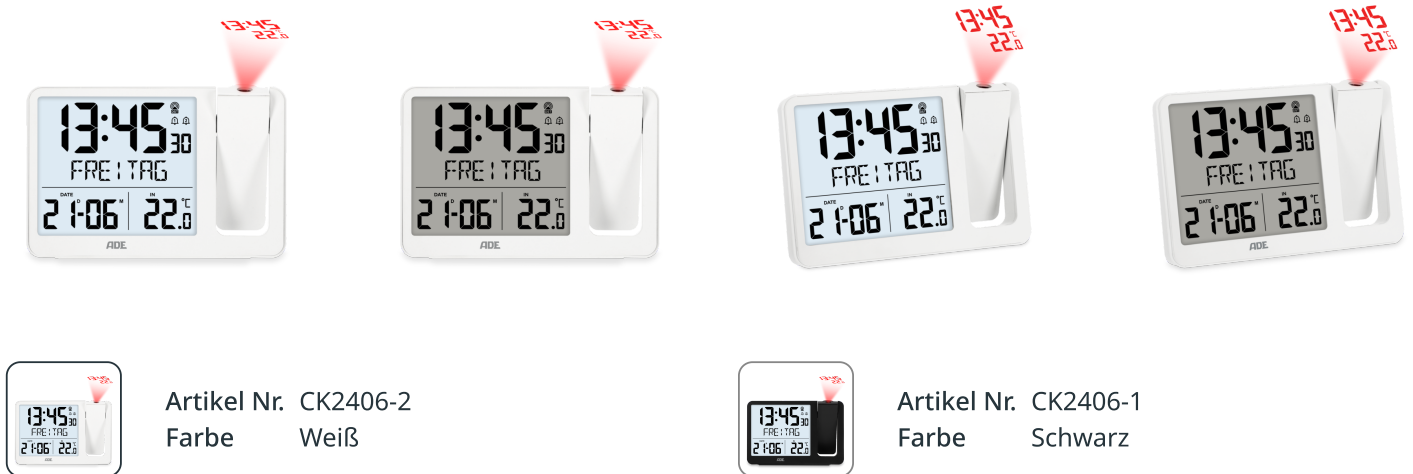

Artikel Nr. CK2406-1
Farbe Schwarz

Logistikdaten

Produkt gebrauchsfertig		Produkt versandfertig		Verpackungseinheit	
Länge	15,4 cm	Länge	16,5 cm	Länge	36,2 cm
Breite	10,4 cm	Breite	11,9 cm	Breite	34,6 cm
Höhe	4,2 cm	Höhe	6,9 cm	Höhe	49,7 cm
Gewicht	0,294 kg	Gewicht	0,41 kg	Gewicht	17,3 kg
Produkt EAN	4262379095070	Versandfertige	×	VPE EAN	4262379095582
Einheiten pro Palette	720	Kartonage		Stück pro VPE	40

Funktionen

Die aufgeführten Funktionen beschreiben die besonderen Merkmale und Vorteile des Produkts, die es von anderen Produkten unterscheiden und seinen Nutzen für Anwender hervorheben.

- Projektionsanzeige 180° drehbar
- 2 Weckzeiten mit Schlummerfunktion
- Kalender mit Datumsanzeige (DE, DK, EN, ES, FR, IT, NL)
- Anzeige von Innen- und Außentemperatur
- Automatische und manuelle Zeiteinstellung
- 12/24 h Anzeige
- Tages- und Nachtlichtsensor

- Rutschfester Fuß

Attribute

Die Attribute geben die technischen Spezifikationen des Produkts an und liefern detaillierte Informationen zu seinen Eigenschaften und Leistungsdaten.

Anwendungsbereich	Innenbereich
Speicherplätze	2 Weckzeiten
Bedienung	Tasten, Sensor-Touch
Grad - Messbereich	-10 – 50 °C
Grad - Genauigkeit	± 1°C
Grad - Ablesegenauigkeit	0,1 °C
Display - Panel-Typ	LCD
Display - Signal-Typ	Digital
Display - Hinterleuchtungszeit	10 Sek
Display - Breite	94 mm
Display - Höhe	82 mm
Display - Ziffernbreite	13 mm
Display - Ziffernhöhe	29 mm
Display - Hinterleuchtet	temporär
Fußtyp	Silikonfüße
Pflegehinweise - Vorhanden	✓
Warnhinweis - Vorhanden	✓
Gerätetypen	Thermometer, DCF, Lichtsensor
Stromversorgung - Energiequelle	Batterie
Empfohlener Anwendungsbereich	Menschen
Wählbare Einheiten	°C, °F
Oberfläche	matt
Zeiteinteilung	Std., Min., Sek.

Lieferumfang

Im Lieferumfang werden nur besondere oder vom Standard abweichende Inhalte aufgeführt.

- WS1000
- WS1100

Materialien

Der Abschnitt Material gibt Auskunft über die verwendeten Werkstoffe und gegebenenfalls deren Anteile.

Gehäuse	ABS-Kunststoff
---------	----------------

Batterien

Der Abschnitt Batterien enthält Informationen zu den erforderlichen Batterietypen sowie gegebenenfalls zur Anzahl und zum Lieferumfang.

Batterie 1

Größe	CR2032
Zusammensetzung	Lithium
Gewicht	4 g
Nennspannung	3 V
Entladungsabschaltspannung	2 V
Maximaler Ausgangsstrom	0,3 A
Inkludiert	✓
Verbraucher	Artikel
Anzahl	1